


ООО «Совтест АТЕ» предлагает технологические материалы, находящиеся на складе компании: паяльные флюсы, припой, детергенты. Правильный выбор материалов не менее важен, чем выбор самого оборудования. Наши специалисты помогут подобрать необходимые Вам материалы и проконсультируют по их эффективному использованию.



IF-2009M флюс жидкий на водной основе (канистра 10 л)
NO-Clean, VOC-free,
Классификация по стандарту J-STD-004A - ORLO
Кислотное число – 24 мгКОН/г
Плотность - 1.00 г/мл
Твердые вещества – 3.7%
Применение - Автомобильная, Медицинская, Военная промышленность. Ручная пайка

6 750 рублей

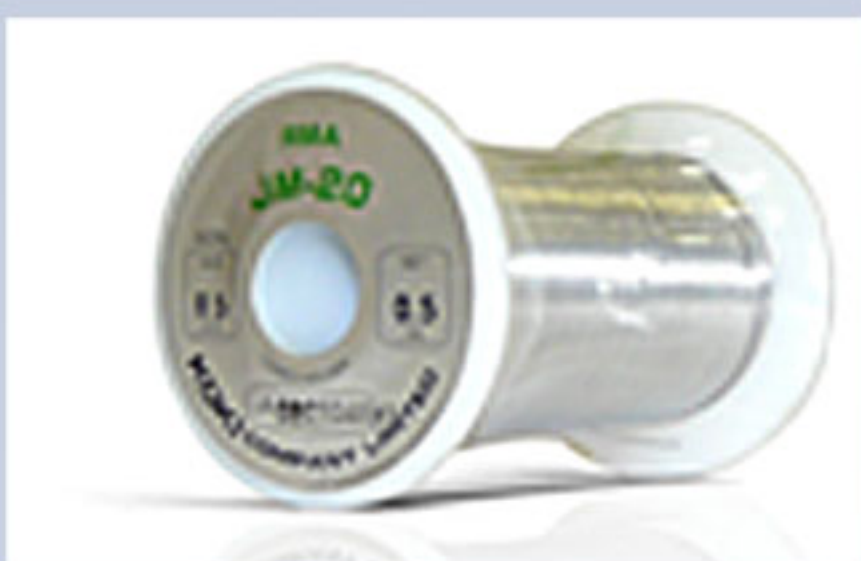

Трубчатый припой **JM-20** с флюсом, не требующим отмывки
Сплав Sn60/Pb40
(0,5мм; катушка 500г)

2 300 рублей



Детергенты для струйных отмывок фирмы IMO, Германия

Жидкий детергент В (5 л)
Жидкий детергент А (5 л)
Активатор АТ (5л)
Порошковая смесь для отмывки **Mix 3 N 1113** (6 кг)

12 500 рублей*

(* цена указана за каждую единицу)



SYS-CLEAN SPRAY 1.0 (1 л)
Спрей на водной основе предназначен для отмывки паяльных рамок и фильтров печей от различных видов загрязнений, возникающих в процессе монтажа печатных узлов.

2 280 рублей

Отмывочные материалы фирмы Systronic, Германия**SYS-CLEAN STC2.0 (концентрат 1:4) - 25 л**

Отмывочный материал на водной основе, предназначен для очистки трафаретов, паяльных рамок, печатных плат от остатков паяльных флюсов и других видов загрязнений, возникающих в процессе монтажа печатных узлов.

Применение: струйная отмывка/отмывка методом иммерсии/ультразвуковая отмывка.

59 400 рублей**SYS-CLEAN SCC1.0 (25 л)**

Слабощелочной отмывочный материал на водной основе, предназначен для очистки трафаретов, паяльных рамок, печатных плат от остатков паяльных флюсов и других видов загрязнений, возникающих в процессе монтажа печатных узлов.

Применение: струйная отмывка/отмывка методом иммерсии/ультразвуковая отмывка.

18 000 рублей**SYS-CLEAN BC1.0 (концентрат 1:3) - 25 л**

Отмывочный материал на водной основе, предназначен для очистки печатных плат от паяльных флюсов. Специально разработан для защиты чувствительной поверхности печатных плат от нежелательных химических реакций, обеспечивает высокий уровень качества очистки.

Применение: струйная отмывка/отмывка методом иммерсии/ультразвуковая отмывка.

42 240 рублей**SYS-CLEAN STC3.0 (25 л)**

Отмывочный материал на основе органических соединений, предназначен для очистки трафаретов от остатков паяльных флюсов и других видов загрязнений, возникающих в процессе монтажа печатных узлов.

Применение: струйная отмывка/отмывка методом иммерсии/ультразвуковая отмывка.

22 440 рублей